





Plinthe à peindre Ovolo & Ogee dotée de la technologie Incizo®



Code de commande	Produit	Unité de conditionnement
<p>Ovolo :</p> <p>QSISKRWHITE</p>		<p>3 (livrées avec 1 dispositif de coupe)</p>

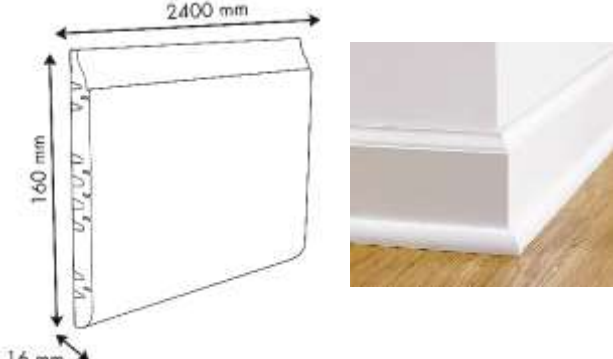
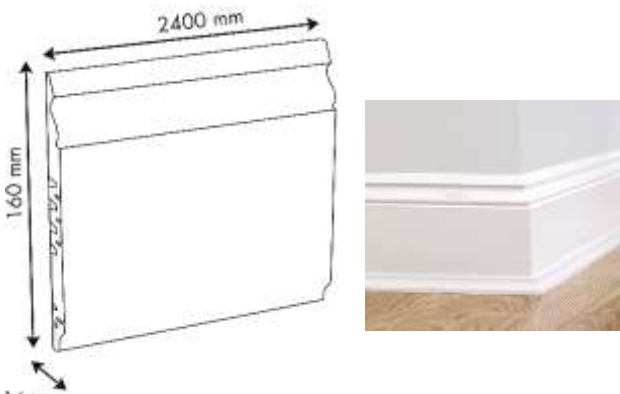
<p>Ogee :</p> <p>QSISKROGEE</p>		<p>3 (livrées avec 1 dispositif de coupe</p>
--	--	--

Description du produit

Grâce à la technologie Incizo brevetée, la plinthe à peindre Quick-Step® offre une infinité de combinaisons.



Applications

Le bois est le principal composant de votre sol Quick-Step®. Comme l'humidité ambiante peut varier selon la saison, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou se rétracter sur tout son pourtour. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de prévoir un joint de dilatation d'au moins 8 à 12 mm sur le pourtour du sol. Pour la finition de ce joint, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

La plinthe Quick-Step® dotée de la technologie Incizo® peut être peinte dans la même couleur que votre mur. Vous pouvez également choisir de ne pas la peindre et de la laisser en blanc.

Caractéristiques

√ La technologie Incizo® de la plinthe offre une infinité de combinaisons :

- Vous pouvez choisir une finition classique ou moderne.
- La hauteur de la plinthe est variable.
- Vous pouvez associer les différentes parties de la plinthe selon votre propre goût.
- Ou les utiliser séparément afin de composer deux plinthes différentes à partir d'une seule pièce.

√ Facile et avantageux pour les professionnels

Atout supplémentaire de la plinthe dotée de la technologie Incizo® : elle vous



Quick-Step® Paintable skirting-board is a quality product distributed by **UNILIN bvba** division **flooring**,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com

permet de toujours avoir la bonne solution à portée de main.

✓ Pack complet

Le dispositif de coupe est fourni avec la plinthe à peindre.


✓ Peut être peinte immédiatement, avec la plupart des peintures.

CONSEIL : commencez toujours par tester l'adhérence de la peinture. Le cas échéant, utilisez un apprêt ou poncez la surface.

✓ Il n'est toutefois pas absolument nécessaire de peindre la plinthe.

Il vous est en effet loisible de ne pas la peindre et de la laisser tout simplement en blanc.

La hauteur de la plinthe est variable

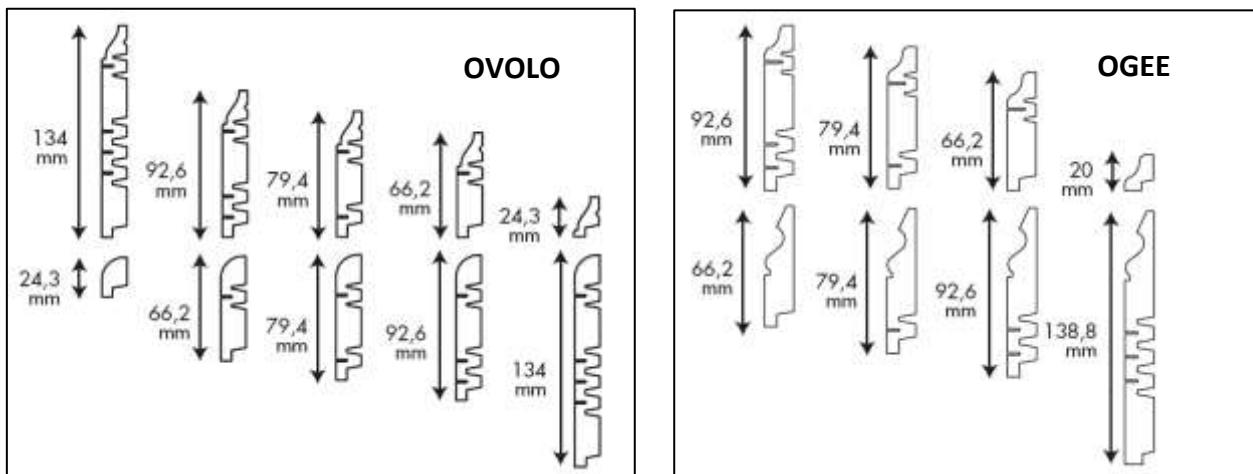

Instructions d'emploi

✓ Choisissez votre type de plinthe ou votre type de combinaison.

✓ Utilisez le dispositif de coupe fourni dans l'emballage pour découper le film situé sur la face avant de la plinthe.

A cette fin, insérez le dispositif de coupe dans la rainure et faites-le glisser sur toute la longueur de la plinthe en appuyant fermement. N'utilisez pas de cutter.

✓ Si nécessaire, découpez le film situé à l'arrière de la plinthe.

✓ Vous pouvez alors détacher facilement la partie de la plinthe dont vous avez besoin.

✓ Fixez la plinthe au mur à l'aide de la colle ONE4ALL Quick-Step®.



- ✓ Vous pouvez peindre la plinthe dans la couleur de votre choix ou la laisser en blanc.
(si vous peignez, commencez toujours par tester l'adhérence de la peinture. Le cas échéant, utilisez un apprêt ou poncez la surface)

