




# PLINTHE PARQUET À PEINDRE

Fiche Technique  
Français

  
**QUICK-STEP**  
CONCEPTEURS DE SOLS

## Informations Générales

Plinthe pour parquet à peindre qui peut être laissée blanche ou prenez un pot de peinture et peignez vos plinthes dans une couleur qui correspond à votre style. Vos plinthes doivent-elles résister à l'humidité ? Dans ce cas, choisissez plutôt nos plinthes résistantes à l'eau.

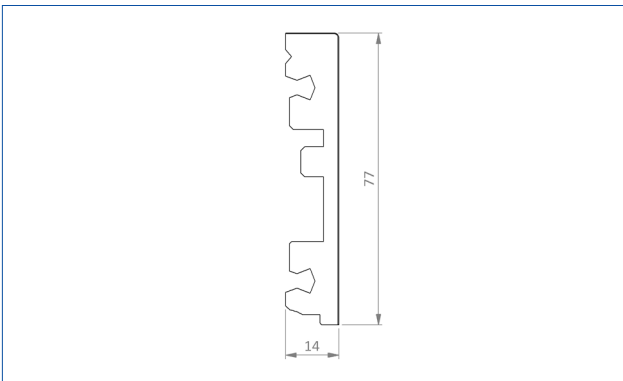

### Contenu

### Composition

### Couleur

**Plinthe parquet**

MDF avec surface multifonctionnelle

Blanc ≈ RAL 9003

**Code De Commande**

**Dimensions**

**QSPSKRPAIN**

2400 x 14 x 77 mm

**Applicable Pour**

Tous les sols stratifiés et vinyles Quick-Step.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez les instructions d'installation de votre revêtement de sol Quick-Step pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

## Caractéristiques

Les accessoires Quick-Step sont spécialement développés pour les sols Quick-Step.

✓ **Surface polyvalente**

La surface peut être laissée blanche ou peinte.

✓ **Même forme que les plinthes de couleur assortie**

Choisissez ou combinez une plinthe de couleur assortie ou la plinthe blanche à peindre : elles ont exactement la même forme ! Utilisez les mêmes accessoires pour installer les deux plinthes (chevilles, rail ou colle).

✓ **Pose simple avec la colle One4All Quick-Step**

Collez simplement la plinthe au mur ou utilisez le rail (NETRACK).



## Installation

La plinthe peut être posée de la manière suivante :

1. Si vous choisissez de peindre la plinthe, il est préférable de poncer et d'apprêter la plinthe pour garantir une meilleure adhérence. Vérifiez toujours si la peinture adhère bien. Utilisez de préférence une peinture laquée à base d'eau.
2. Collez simplement la plinthe au mur avec la colle Quick-Step One4All ou utilisez le rail (NETRACK). Fixez le rail au mur avec des vis et encliquetez les plinthes à leur place.
3. Vous pouvez peindre la plinthe dans la couleur de votre choix ou la laisser blanche.