




MOULURE À PEINDRE

Fiche Technique
Français


QUICK-STEP
CONCEPTEURS DE SOLS

Informations Générales

Moulure à peindre qui peut être laissée blanche ou prenez un pot de peinture et peignez la moulure dans une couleur qui correspond à votre style. Votre moulure doit-elle résister à l'humidité ? Dans ce cas, choisissez plutôt notre moulure résistante à l'eau.

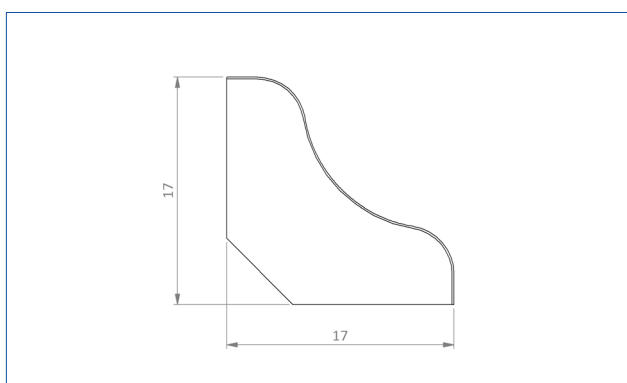

Contenu

Composition

Couleur

Moulure

MDF avec surface multifonctionnelle

Blanc ≈ RAL 9003

Code De Commande

Dimensions

QSSCOTPAINT

2400 x 17 x 17 mm

Applicable Pour

Tous les sols stratifiés, sols vinyle et parquets Quick-Step.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez les instructions d'installation de votre revêtement de sol Quick-Step pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

Caractéristiques

Les accessoires Quick-Step sont spécialement développés pour les sols Quick-Step.

✓ **Surface polyvalente**

La surface peut être laissée blanche ou peinte.

✓ **Même forme que la moulure de couleur assortie**

Choisissez ou combinez une moulure de couleur assortie ou la moulure blanche à peindre : elles ont exactement la même forme !

✓ **Pose simple**

Fixez simplement la moulure au mur.



Installation

La moulure peut être posée de la manière suivante :

1. Si vous choisissez de peindre la moulure, il est préférable de poncer et d'apprêter la moulure pour garantir une meilleure adhérence. Vérifiez toujours si la peinture adhère bien. Utilisez de préférence une peinture laquée à base d'eau.
2. Fixez la moulure au mur.
3. Vous pouvez peindre la moulure dans la couleur de votre choix ou la laisser blanche.